


Artenia

THE ART OF CONCRETE

Desactive

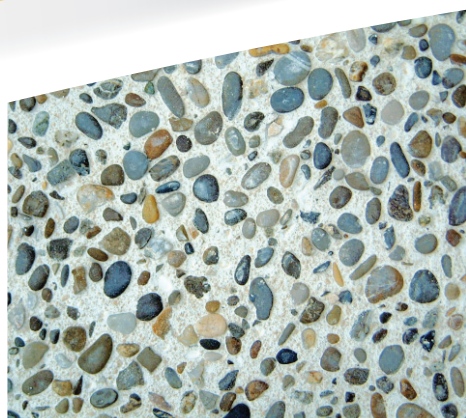

Υψηλή αισθητική και ανθεκτικότητα

Ανάγλυφη επιφάνεια με βότσαλο ή ψηφίδα



Εφαρμογές

- Περιβάλλοντες χώροι κατοικιών
- Περιβάλλοντες χώροι πισίνας
- Κήποι - Βεράντες
- Πεζόδρομοι
- Πάρκα αναψυχής
- Πλατείες
- Ράμπες
- Χώροι Στάθμευσης
- Αυτοκινητόδρομοι
- Κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. περιφράξεις)
- Προκατασκευασμένα στοιχεία

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή αισθητική με φυσικό αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα
- Ελάχιστη συντήρηση
- Μονολιθική κατασκευή
- Αντιολισθηρή επιφάνεια
- Χωρίς κίνδυνο καθίζησης ή αποκόλλησης τμήματος
- Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων και αδρανών
- Επιφάνεια ανθεκτική σε παγετό και δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά

- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206
- Κατηγορία αντοχής ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου
- Υψηλή αντοχή στην επιφανειακή φθορά
- Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου στη μάζα του ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρηγμάτων
- Το βάθος απενεργοποίησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος των αδρανών και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα
- Ο απενεργοποιητής παρέχει ταυτόχρονα και την απαραίτητη συντήρηση στο σκυρόδεμα μέχρι τη στιγμή του πηλυσίματος

Το Artevia™ είναι σκυρόδεμα ειδικής σύνθεσης υψηλών προδιαγραφών, που βασίζεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σκελετού των αδρανών, με αποτέλεσμα την υψηλή αισθητική και την ανθεκτικότητα.

Η υπογραφή της Lafarge, παγκόσμιου ηγέτη στα οικοδομικά υλικά, εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που θα λάβετε. Η ομάδα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης παραμένει συνεχώς στη διάθεσή σας, για οτιδήποτε χρειαστείτε πριν ή και μετά την εφαρμογή.

“Καθημερινά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ποιότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία”



Διάστρωση - Εφαρμογή

- Σε κάθε περίπτωση δε συνιστάται η επιπλέον προσθήκη νερού στο έργο από αυτή που ορίζει η μελέτη σύνθεσης.
- Συνιστάται η κοπή αρμών ανά 10-15m². Για καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα, το συνεργείο μπορεί πριν τη σκυροδέτηση να δημιουργήσει σημεία ασυνέχειας του υλικού χρησιμοποιώντας άλλα διακοσμητικά υλικά (πέτρες, κυβόλιθους κτλ).
- Συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό.

Επεξεργασία Επιφάνειας

- Μετά τη διάστρωση, η επιφάνεια του σκυροδέματος και όσο ακόμα αυτό είναι νωπό, ψεκάζεται με χημικό απενεργοποιητή ο οποίος επιβραδύνει την πήξη της επιφανειακής τσιμεντόπαστας.
- Το πλύσιμο της επιφάνειας γίνεται με νερό υπό πίεση περίπου μετά από 6-24 ώρες μετά τη διάστρωση, ανάλογα της καιρικές συνθήκες.

Σφράγισμα Επιφάνειας

- Συνιστάται εφαρμογή ειδικού σφραγιστικού βερνικιού για μεγαλύτερη προστασία της επιφάνειας από λεκκέδες και επιφανειακή φθορά αλλά και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του γίνεται αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει πλήρως.
- Η συντήρηση της επιφάνειας γίνεται με ανανέωση του βερνικιού κάθε 1,5 -2 χρόνια ανάλογα τη χρήση.

Lafarge Beton
Γ. Παπανδρέου 141,
Μεταμόρφωση 14452
Τ. 210 2885500
Φ. 210 2885561
www.lafarge.gr

